
Baseus倍思

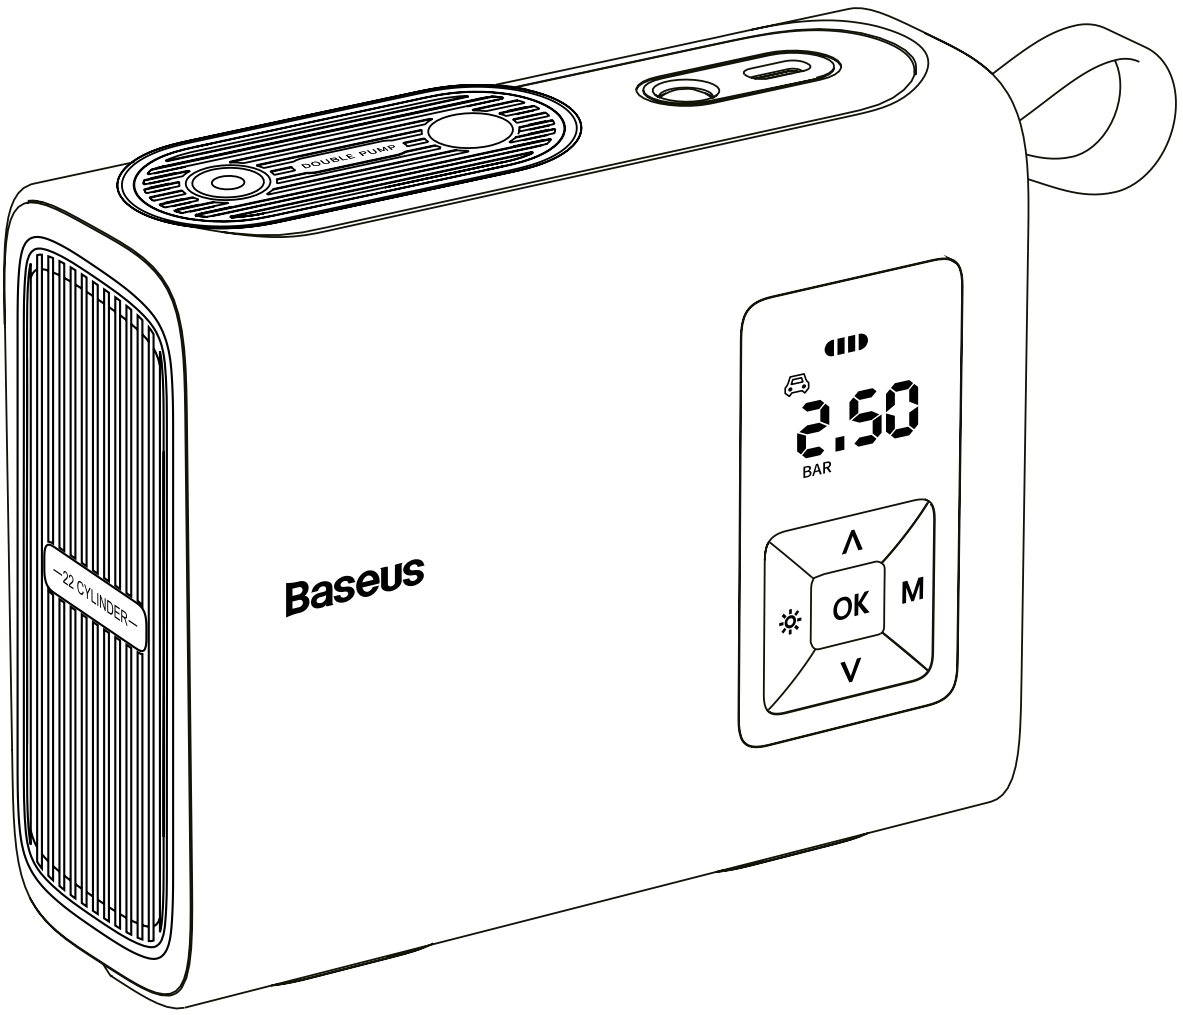

Двоциліндровий енергетичний насос Baseus серії Mega

Посібник користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням та збережіть його для подальшого використання.

Комплектація

Надувний елемент * 1
Керівництво користувача * 1
Гарантійний талон * 1
Кабель * 1
Повітряна форсунка * 1
Приладдя для повітряних форсунок * 3
Сумка на шнурку * 1


Опис та технічні характеристики продукту

Цей продукт являє собою двоциліндровий надувний апарат, який може забезпечити швидку накачування автомобілів, мотоциклів, велосипедів і багато чого іншого.
Назва: двоциліндровий бездротовий насос Baseus EnergyPump серії Mega
Номер моделі: BS-CG007
Двигун: 22 двоциліндрових
Ємність: 6000 мАг / 22,2 Втч
Вхід Type-C: 5V-3A, 9V-1.5 A
Потужність: 250 Вт
Час накачування: 3-4 хвилини (шина R195)
Застосовується до: автомобілів / мотоциклів / велосипедів / баскетбольних м´ячів і т. д.

Технічні характеристики

1. Діапазон вимірювання тиску: 5-125 psi
2. Діапазон роздільної здатності: 0,5 фунт / кв. дюйм / 0,05 БАР / 5 кПа/кг/см^2
3. Точність вимірювання: ±2% на квадратний дюйм (при температурі навколишнього середовища 25°C і вологості 75%)
4. Відображаються метричні одиниці виміру: Фунт / кв. дюйм, Бар, кПа, кг/см^2
5. Автоматичне відключення: при відсутності тиску і відсутності роботи надувного пристрою протягом 180± 5 секунд воно автоматично відключається; якщо є натискання, то цього не відбувається.
6. Потужність інфлятора: 250 Вт

Схематичний дизайн продукту

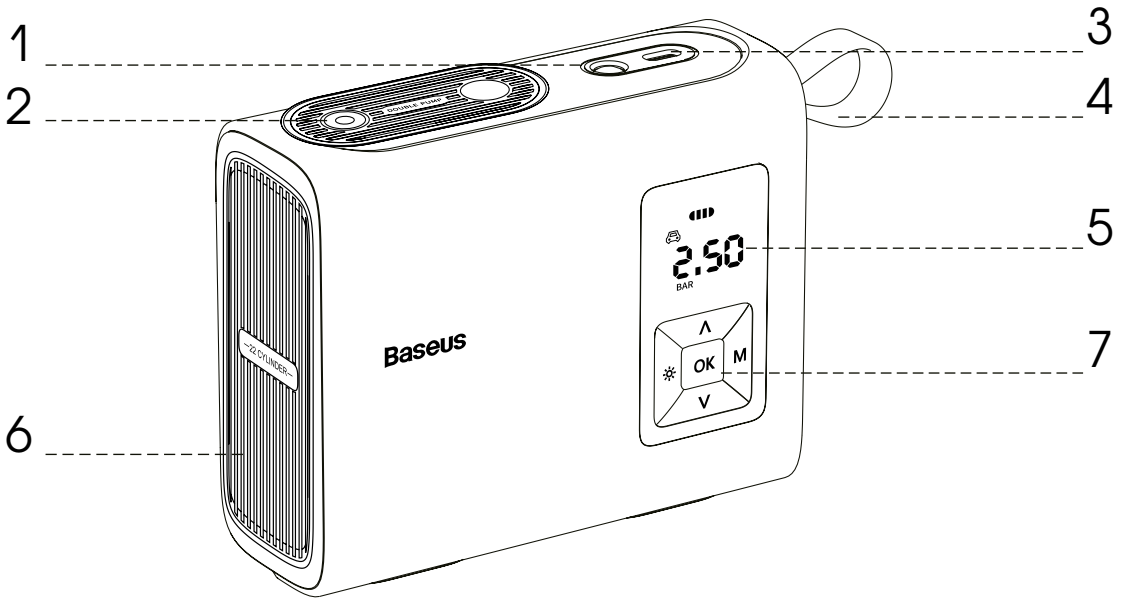

1. Аварійний спалах світла
2. Вихід повітря
3. Порт Type-C
4. Ремінець
5. РК-дисплей
6. Тепловідведення
7. Кнопка

Опис кнопки та інструкції

OK Тривале натискання для включення пристрою, потім натисніть, щоб почати накачування.

M Натисніть кнопку для перемикання режимів, ви можете перемикати режими в процесі циркуляції. Утримуйте кнопку натиснутою протягом 2 секунд, щоб перемкнути відображувані одиниці виміру в зворотному порядку: фунт / кв. дюйм-БАР-кПа

☼ Кнопка підсвічування: двічі натисніть її, щоб увімкнути функцію спалаху; натисніть, щоб переключити режим освітлення.

Λ Пресет тиску повітря +: натисніть кнопку, щоб збільшити попередньо встановлене значення, і утримуйте кнопку, щоб прискорити цей процес.

V Пресет тиску повітря -: натисніть кнопку, щоб зменшити попередньо встановлене значення, утримуйте кнопку, щоб прискорити цей процес.

Інструкції з експлуатації

1. Підключіть трубку до надувного насоса та виберіть відповідну повітряну насадку для встановлення відповідно до пристрою.
2. Натисніть і утримуйте кнопку «OK», щоб увімкнути пристрій.
3. Натисніть кнопку «M», щоб вибрати режим накачування.
4. Відрегулюйте заданий тиск повітря за допомогою кнопок «Λ» і «V».
5. Натисніть «OK», щоб почати накачування за заданим значенням, і натисніть її ще раз, щоб зупинити.
6. При включенні, після приєднання трубки, на екрані відображається поточне значення тиску
7. З питань безпеки, будь ласка, перевірте тиск накачування вашого надувного пристрою перед початком накачування, щоб уникнути розриву або вибуху, викликаного надмірною накачуванням.
8. Діапазон тиску в шинах для легкових автомобілів, мотоциклів та велосипедів вказаний збоку шин; Рекомендоване значення тиску в шинах для легкових автомобілів вказано поруч із внутрішньою стороною дверей автомобіля з боку водія; тиск у шинах залежить від вантажопідйомності, що дозволяє отримати більш детальні рекомендації щодо тиску повітря, будь ласка, зверніться до посібника користувача вашого автомобіля.

Запобіжні заходи

1. Уникайте дій, які можуть пошкодити виріб, таких як удари, кидання, наступання на нього і т. д.
2. Цей виріб не є дитячою іграшкою, тому використання його дітьми суворо заборонено. Всім, хто збирається користуватися цим пристроєм, має бути не менше 16 років. Під час накачування, будь ласка, тримайте дітей на безпечній відстані від пристрою.
3. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, це може призвести до пошкодження акумулятора, тому рекомендується заряджати його принаймні раз на 3 місяці.

4. Будь ласка, переконайтеся, що у вас правильно вибрана одиниця виміру, перш ніж встановлювати значення тиску повітря, в іншому випадку це може привести до розриву або вибуху. Загальноприйнята одиниця виміру: 1 бар = 14,5 фунтів на квадратний дюйм, 1 бар = 100 кПа, 1 бар=1,02 кг/см^2.
5. Будь ласка, залишайтеся і спостерігайте за процесом накачування, щоб переконатися, що тиск не надто високий, якщо ви забудете встановити це значення.
6. Будь ласка, при використанні даного виробу переконайтеся, що навколишнє середовище сухе і чисте, так як потрапляння піску або занадто великої кількості пилу в виріб може привести до його пошкодження. Цей виріб не є водонепроникним, тому його не можна прати або обполіскувати водою.
7. Будь ласка, стежте за тим, щоб тривалість кожного безперервного використання не перевищувала 15 хвилин.

Декларація про небезпечні речовини та елементи, що містяться в електронних виробах

Опис деталі	Небезпечні речовини і елементи					
	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром (VI)	Полібромовані дифеніли (ПБД)	Полібромовані дифенілові ефіри (ПБДЕ)
PCB	X	O	O	O	O	O
Пластик	O	O	O	O	O	O
Батарея	O	O	O	O	O	O
Аксесуар	O	O	O	O	O	O

Ця форма складена відповідно до SJ / t 11364.
O: це вказує на те, що вміст шкідливої речовини у всіх однорідних матеріалах компонента нижче межі, зазначеної в стандарті цВ/Т 26572.
X: вміст шкідливих речовин принаймні в одному однорідному матеріалі цієї деталі перевищує межу, встановлену стандартом GB / T 26572.

Корисна порада: Значок «5 років» позначає «ефективний термін служби для захисту навколишнього середовища», а не період гарантії якості продукції. Всі електронні вироби містять шкідливі речовини, такі як свинець, ртуть і кадмій. При надмірному використанні шкідливі речовини можуть просочуватися або мутувати, спричиняти забруднення навколишнього середовища або завдавати серйозної шкоди людям та майну. Термін «використання в цілях захисту навколишнього середовища» означає, що всі електронні продукти повинні будуть використовуватися протягом цього періоду дії. Ми більше не несемо відповідальності за якість продукції через ризики для безпеки, які виникають після закінчення терміну її використання.
Зміни або доопрацювання, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права керувати обладнанням.

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:
(1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і
(2) цей пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть призвести до небажаної роботи.

Примітка: дане обладнання було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку, проте немає гарантії, що перешкоди не виникнуть в конкретній установці. Якщо дане обладнання дійсно створює шкідливі перешкоди прийому радіо - або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання, Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою однієї або декількох з наступних заходів:
-Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
-Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого був підключений рекуператор.
-Зверніться за допомогою до деплера або досвідченого радіо/телевізійного фахівця.

