



Набір датчиків Xiaomi Smart Home Kit

Перед використанням уважно ознайомтесь із цим посібником
та зберігайте його для подальшого використання.

Sharing Device (спільне використання)

Для того щоб одночасно використовувати пристрій спільно з іншими користувачами, на головній сторінці Mi Smart Home Kit натисніть на іконку Поділитися, і ви зможете підключити інших членів сім'ї до Mi Smart Home Kit.




Швидке встановлення

Завантажте додаток
В Mi store знайдіть «Mi Smart Home» або
відскануйте нижчевказаний QR-код.


Підключення нового пристрою

Спочатку підключіть багатофункціональний шлюз до живлення і одночасно переконайтесь в підключенні смартфона до WiFi мережі. Відкрийте програму Mi Smart будинок і виберіть швидке підключення нових пристрів або ж у правому верхньому куті натисніть + і додайте у список пристрій і Smart Home Kit.

Увага! Оптимальне місце для підключення багато-функціонального шлюзу: подалі від бездротового роутера, найкраще на відстані від 2-х метрів.

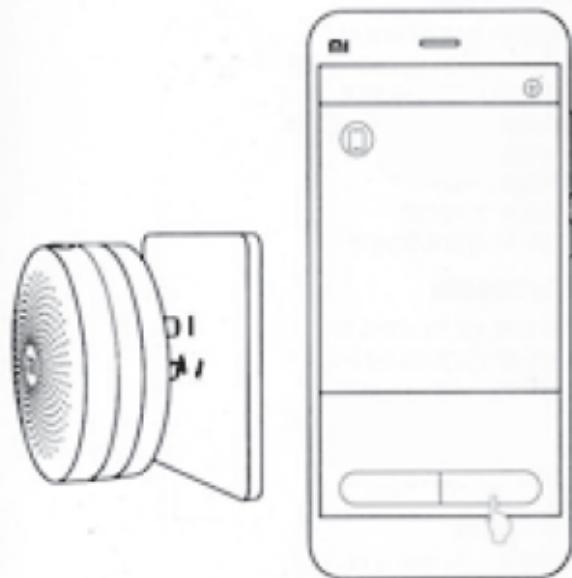

багатофункціональний шлюз

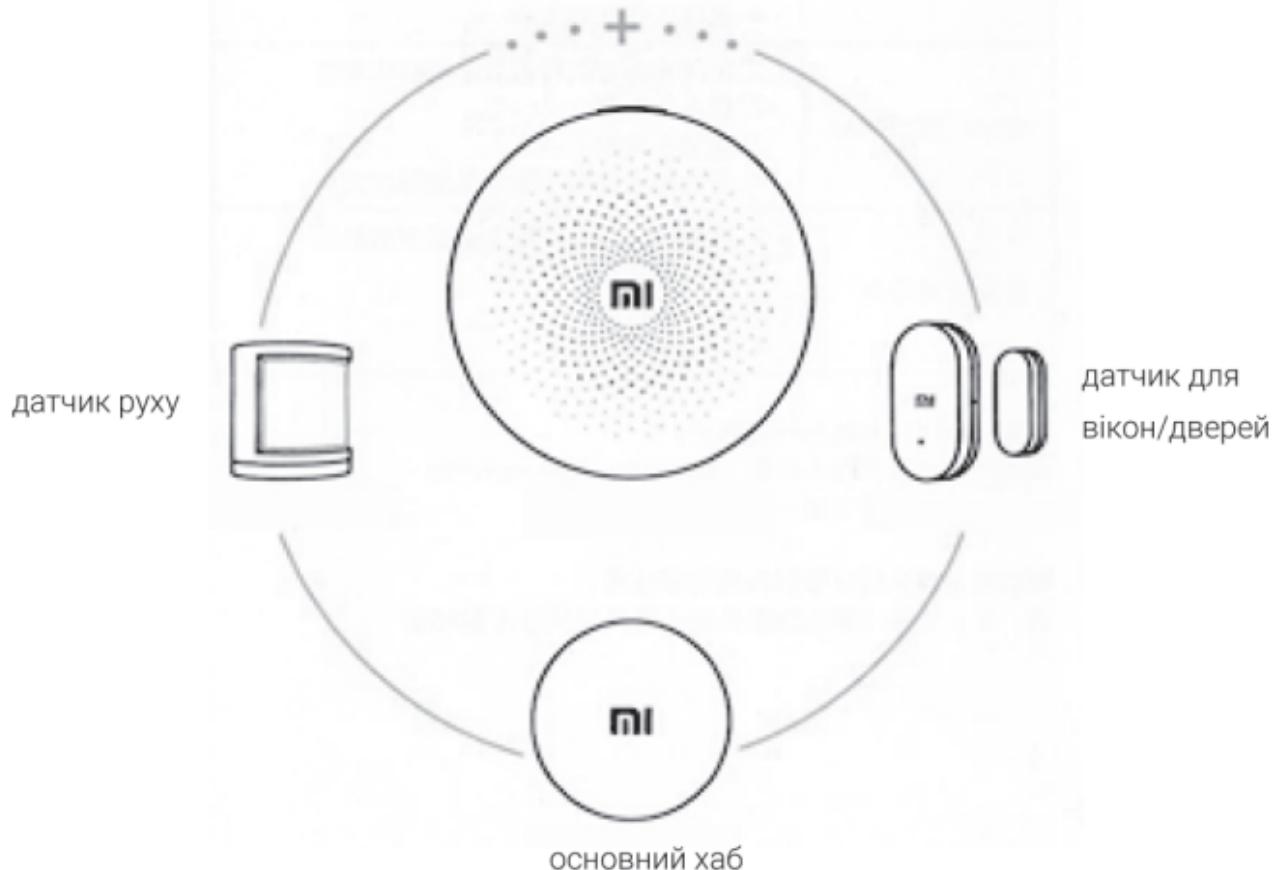

Знайомство з пристроям

У Mi багатофункціональному шлюзі є вбудований Smart модуль - це центр управління Mi Smart Home Kit. Завдяки багатофункціональному шлюзу кожен датчик може підключатися і до інших Smart пристройів.

Увага! Безпечно використання пристрою в районах, які знаходяться нижче 2000 метрів над рівнем моря.

Одне натискання: вмикання / вимикання


Подвійне натискання: безпека будинку

(вмикання / вимикання)

Три натискання: додавання пристройів


Індикатор освітлення

Динамік

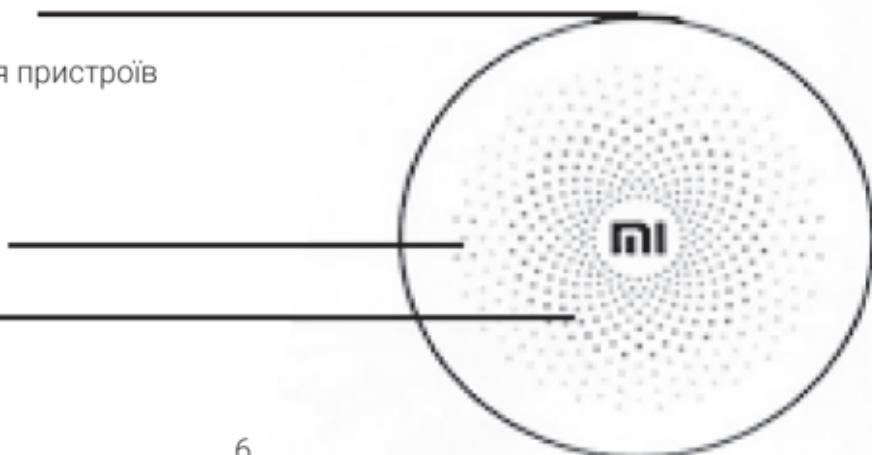

Датчик руху

В інфрачервоному датчику руху використовується функція виявлення переміщення в приміщенні людей або тварин. Низьке енергоспоживання, проста установка без додаткових інструментів, розміщення в будь-якому місці.

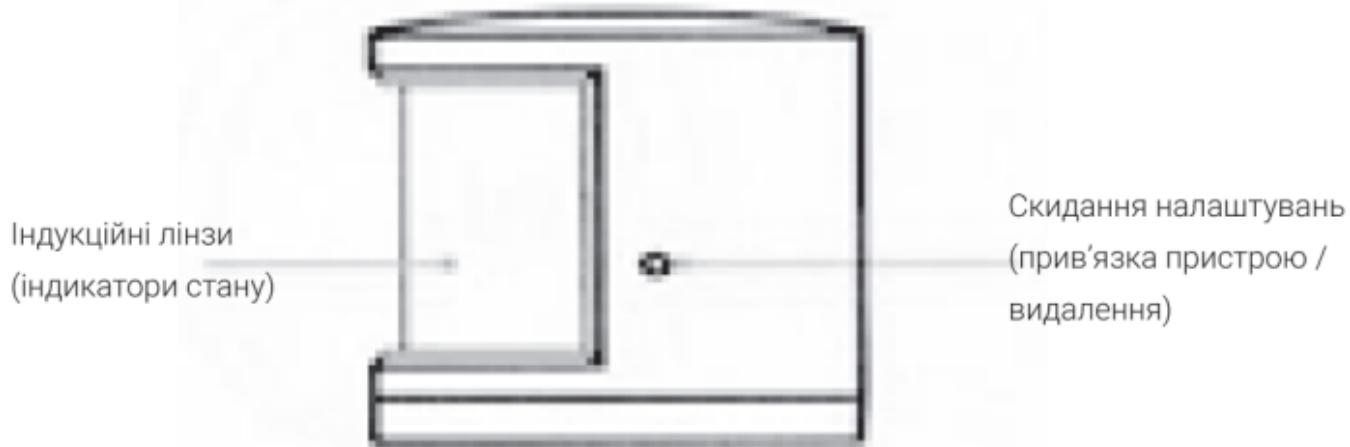

Датчик для вікон/дверей


Датчик для вікон / дверей складається з основного датчика і магніту, які встановлюються поблизу один від одного і фіксують початковий стан вікон або дверей. Низьке енергоспоживання, проста установка без додаткових інструментів, встановіть і відразу ж використовуйте.



основний
датчик



магніт

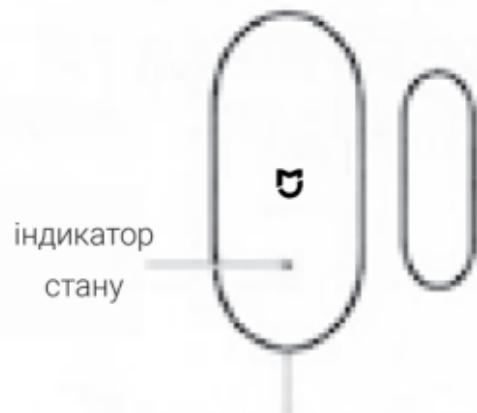


індикатор
стану


скидання налаштувань
(прив'язка пристрою/ видалення)

Основний хаб

Основний хаб - це новий тип дистанційного керування пристроїв низького енергоспоживання. Дуже компактний, тому його можна розмістити в будь-якому місці, проста установка без додаткових інструментів. Встановіть і відразу ж використовуйте, з легкістю можете управляти роботою ламп, розеток і smart пристроїв.

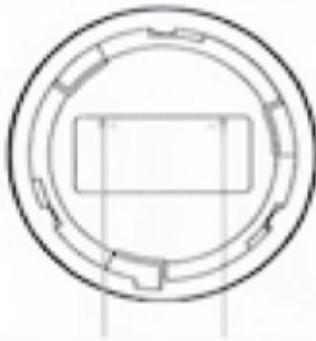

скидання налаштувань
(прив'язка пристрою/
видалення)

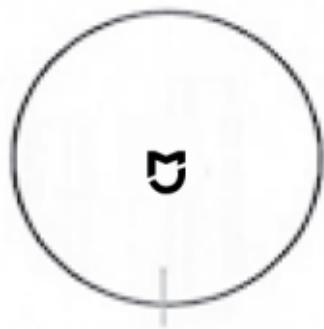

кнопка хаба

Вхід у додаток

Після швидкої установки пристрою згідно інструкції і після успішного підключення Smart Home Kit до смартфону користувача, ви зможете насолоджуватися всіма перевагами даного пристрою:

1. Нічник

- Встановіть датчик руху біля ліжка.
- Використовуючи смартфон, встановіть бажаний колір.

2. Повідомлення

- Встановіть датчик для вікон / дверей або датчик руху в необхідній зоні приміщення.
- У додатку «Smart дім» виберіть необхідні пункти.
- Одним натисканням кнопки «Безпечний режим», активуйте охорону вашого будинку. У разі відкриття вікна або дверей або ж якщо хтось проник в будинок, основний хаб відразу ж видасть відповідний звук, а ви отримаєте повідомлення на смартфон.

3. Дверний дзвінок

- Встановіть основний хаб на неметалевій поверхні.
- Натисніть на кнопку основного хаба і багатофункціональний шлюз відразу ж видасть звук дверного дзвінка.
- Дверний дзвінок і його гучність можуть регулюватися в додатку Smart будинок.

4. Управління іншими пристроями

- У додатку Smart будинок встановіть налаштування з управління будинком.
- Після успішної установки, одним натисканням кнопки основного хаба можна управляти роботою пристройів.
- Ще більше розваг чекає на вас.

Обов'язково треба знати

1. Перед використанням Mi Smart Home Kit, обов'язково необхідно ретельно прочитати інструкцію.
2. Mi Smart Home Kit призначений для поліпшення умов вашої життєдіяльності вдома, і зовсім не є засобом забезпечення безпеки, оскільки не відноситься до продукції обов'язкової сертифікації Китаю (3C) 19го пункту, де йдеться про категорії продукції для забезпечення безпеки.
3. Mi Smart Home Kit призначена для повідомлення про стан пристройів, а не для спеціальної безпеки будинку, будівель, складів або будь-яких бізнес-приміщень. У разі якщо споживач порушує правила використання товару, використовуючи наш пристрой в якості спеціальної системи безпеки приміщень, компанія не несе ніякої відповідальності.

Спосіб встановлення

Відстань для ефективної роботи пристрою: для вибору належного місця для встановлення датчика, необхідно зробити скидання заводських налаштувань за допомогою спеціальної голки. Після цього багатофункціональний шлюз видасть відповідний звук, який сигналізує про те, що ви вибрали оптимальну відстань між датчиком і багатофункціональним шлюзом.

Датчик руху

Спосіб 1: Не обов'язково приkleювати датчик тильною стороною до стіни або інших поверхонь, можна просто встановитися його потрібному місці.

Спосіб 2: Видаліть захисну плівку (у наборі з пристроєм ви отримаєте клейові плівки) і ви можете приклейти датчик, тильною стороною до будь-якої поверхні або стіни.

Увага! Оптимальна висота, на якій повинен знаходитися датчик, 1,2-2,1 м. При висоті менше 1,2м, дальність виявлення стає менше, але це не впливає на його використання. При розміщенні датчика понад 2.1 м, в приміщенні з'являться сліпі зони, отже можуть виникати проблеми з виявленням людей, тварин.

Увага! Під час установки, зверніть особливу увагу на індукційну лінзу. Вона повинна бути спрямована в строну простору, яке ви хочете контролювати. Встановлюйте або приkleюйте датчик максимально близько до краю стола або шафи.

Нові пристрой

Для того щоб додати новий пристрій або для відновлення заводських налаштувань ви можете скористатися одним із двох запропонованих нижче способів:

Спосіб 1: Відкрийте програму smart будинок і на головній сторінці багатофункціонального шлюзу натисніть на кнопку «додати пристрой», дотримуючись інструкції, яка викладена нижче, зробіть скидання налаштувань.

Спосіб 2: Безперервно натисніть тричі на кнопку багато-функціонального шлюзу, дотримуючись інструкції, яка викладена нижче, зробіть скидання налаштувань.



Увага! При підключені smart пристройв без отвору для ски-дання налаштувань, читайте інструкцію з використання такого пристрою

Увага! При підключені пристрою до іншого шлюзу, необхідно зробити скидання налаштувань пристрою, а потім додати новий пристрій, слідуючи вище викладеної схемою.




Видаліть захисну плівку

Приклейте до будь-якої,
необхідної вам, поверхні.

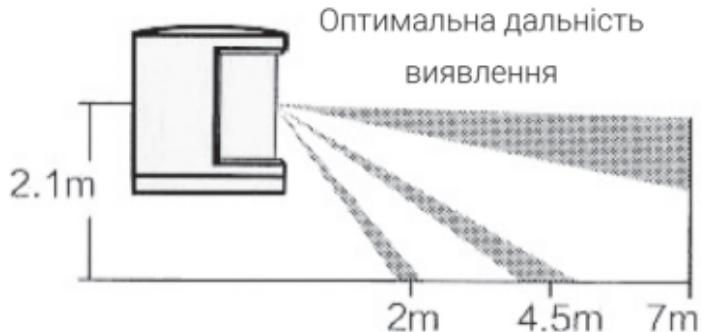

Оптимальна дальність
виявлення

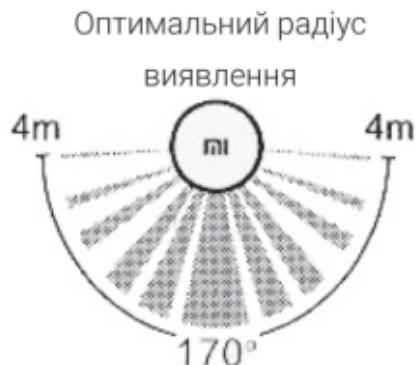

Оптимальний радіус
виявлення

Скидання налаштувань

Натисніть на отвір спеціальною голкою і утримуйте її 3 секунди, після чого тричі загориться індикатор стану пристрою, сигналізуючи про успішне скиданні налаштувань.

