

Зарядний пусковий пристрій для акумуляторів Baseus Super Energy Pro

Інструкція з експлуатації

Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією та зберігайте її належним чином.

Параметри виробу

Автомобільний пусковий пристрій Baseus

Модель: CRJS03

Ємність: 1200 мА·г / 3,7 В / 44,4 Вт·г

Номинальна вихідна напруга: 7000 мА·г

Вхідна напруга: 5 В $\pm$ 3 А (макс.)

Порт USB: 5 В $\pm$ 2,4 А (макс.)

Порт Type-C: 5 В $\pm$ 3 А (макс.)

Початкова напруга: 12 В

Початковий струм: 600 А

Піковий струм: 1000 А


Відповідні моделі автомобілів: бензинові транспортні засоби з робочим об'ємом менше 6,0 л або дизельні транспортні засоби з робочим об'ємом менше 3,5 л (автомобільні акумулятори на 12 В)

Опис виробу

Даний виріб є автомобільним пусковим пристроєм, який використовується для заведення автомобіля, коли його акумулятор розряджений, і підтримує вихідну напругу 5 В $\pm$ 3 А для заряджання більшості мобільних телефонів та планшетів.



Характеристики виробу

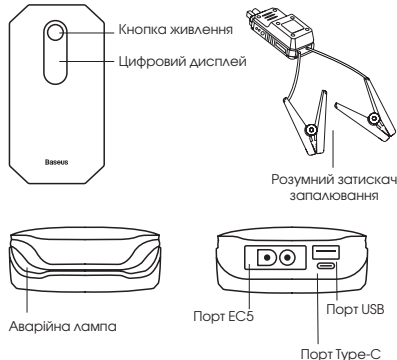

Комплектація

1. Пусковий пристрій * 1 шт.
2. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон * 1 шт.
3. Розумний затискач запалювання * 1 шт.
4. Зарядний кабель * 1 шт.

Метод експлуатації

1. Вставте розумний затискач запалювання до порту EC5 пускового пристрою, індикатор затискача поперемінно блиматиме червоним та зеленим кольорами;
2. Відкрийте капот автомобіля та закріпіть затискач запалювання на акумуляторі авто. (Позитивний електрод затискача запалювання приєднується до позитивного електроду акумулятора, а негативний – до негативного);
3. Сядьте у авто та заведіть його;
4. Після заведення негайно зніміть пусковий пристрій.

Інформація щодо безпечного використання виробу

Прочитайте всі інструкції та попередження перед використанням. Нестандартне використання призведе до пошкодження виробу або загрози особистої безпеки.

1. Не забувайте перевіряти залишкову ємність заряду пускового пристрою. Не використовуйте пристрій для заведення автомобіля, коли залишкова ємність заряду менше 50% або якщо він ще досі гарячий.
2. Переконайтесь, що штекер EC5 повністю вставлений у порт пристрою. Інакше це негативно вплине на роботу пускового пристрою і пластикова частина штекера може навіть поплавитися.
3. Не використовуйте пусковий пристрій для частого заведення авто, інтервал часу між двома спробами має бути довшим за 30 с.
4. Від'єднуйте затискач акумулятора від пускового пристрою та автомобіля одразу ж після кожної спроби заведення.
5. Якщо автомобіль не заводиться, перевірте, чи надійно

приєднаний розумний затискач акумулятора. Очистіть акумулятор, якщо на поверхні є іржа або бруд. Спробуйте завести автомобіль знову, як тільки поверхня буде чистою. Якщо авто не вдалося завести після трьох спроб, припиніть примусове заведення. Інакше виріб буде пошкоджено.

6. Не зберігайте виріб при високій температурі, сильному світлі та при сильному магнітному полі. Не розміщуйте його в інших суворих умовах, таких як джерело вогню. При потраплянні води висушіть його природним способом і використовуйте знову.
7. Неправильне використання виробу може легко призвести до його пошкодження, або може загрожувати особистій та майновій безпеці.
8. Споживач несе відповідальність за будь-яку особисту або майнову шкоду в результаті неправильного використання всупереч інструкціям користувача або ігнорування попереджень, за що наша компанія не несе жодної юридичної відповідальності.
9. Розбирання цього виробу на частини неавторизованими особами категорично заборонено.
10. Слід уникати використання побутових приладів або навантажень, що перевищують вихідний струм цього виробу (відсутність виходу через захист електричного ланцюга).
11. Слід уникати інтенсивних фізичних впливів, включаючи стукіт, кидання, розтоптування і стискання тощо.



Попередження

Дотримуйтеся вищевказаних інструкцій, щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження виробу чи нанесення іншої шкоди.

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -10°C до + 35°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколувати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замі- нених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____, Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____, Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____, Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

- 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.
1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазна-

чено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/ або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
• будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
• попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін. ;
• експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
• неправильна установка і підключення товару;
• ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним вико-

ристанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані
сервісні центри
в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЛЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
grafis.com.ua



ТОВ «КРОК-ІТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-itc.com