

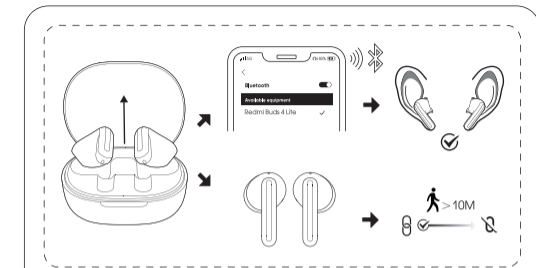
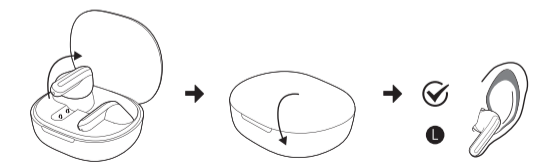
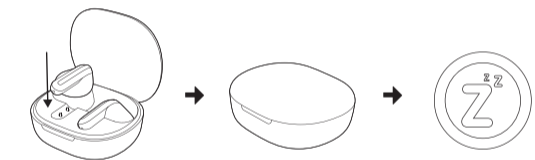
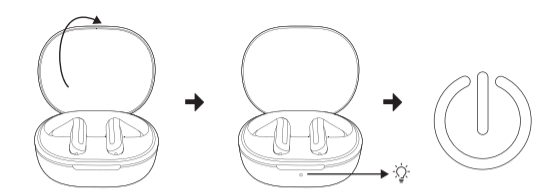
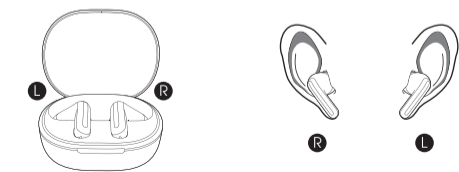
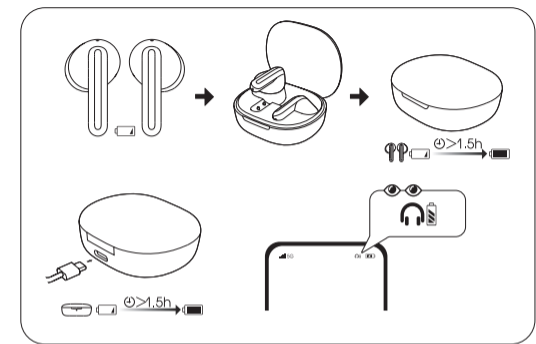
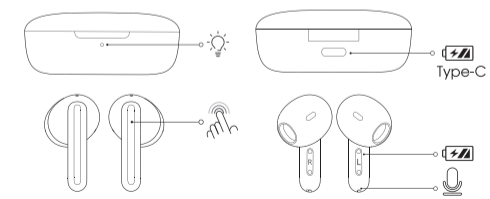


Бездротові навушники Redmi Buds 4 Lite

Посібник користувача



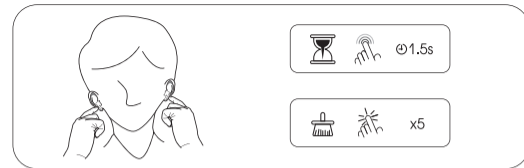

Вмикання/вимикання режиму низької затримки:

1. Коли навушники не знаходяться в режимі виклику, відкрийте зарядний футляр, дістаньте і надіньте навушники. Одночасно натисніть і утримуйте сенсорні зони лівого і правого вух протягом 1,5 секунд, щоб увімкнути/вимкнути режим низької затримки.
2. Коли режим низької затримки ввімкнено, вставте навушники в зарядний футляр і закрийте кришку, щоб вимкнути режим низької затримки. При необхідності можна натиснути і утримувати сенсорні зони, щоб увімкнути знову цей режим.

Відновлення заводських налаштувань

Переконайтеся, що зарядний футляр не розряджений, і навушники знаходяться в ньому. Протягом 30 секунд після того, як ви відкрили зарядний футляр, дістали й надягли навушники, одночасно п'ять разів торкніться сенсорних зон з лівого і правого боків (коли навушники не відтворюють музику і не здійснюють дзвінки). Коли ви почуєте звуковий сигнал, навушники успішно відновили заводські налаштування і знову увійшли в режим сполучення

Технічні характеристики


Назва: Бездротові навушники
Модель: M2231E1
Діапазон частот: 2402-2480 МГц
Максимальна вихідна потужність РЧ: <20 МВт
Температура зберігання: від 0 °С до 45 °С
Робоча температура: від 0 °С до 45 °С
Вологість при зберіганні: Відносна вологість повітря до 80%
Сумісність: даний продукт підтримує тільки певні системи Android або iOS.
Детальніше див. на сторінці продукту www.mi.com .

Футляр для зарядки
Модель: M2231E1
Роз'єм для зарядки: Типу-C
Ємність акумулятора: 320 мАгод
Вхідний струм: 5 В \blacksquare 350 мА
Вихідний струм: 5 В \blacksquare 150 мА

Навушники
Радіус дії бездротової мережі: 10 м (в умовах відсутності перешкод)
Вхідний струм: 5 В \blacksquare 50 мА
Бездротове з'єднання: Bluetooth® 5.3

Примітка.

1. Якщо на вулиці холодна погода, а руки у вас сухі, навушники можуть припинити працювати, коли ви торкаєтесь до них.
2. Оскільки багатофункціональна зона має високу чутливість, якщо користувач помилково торкнеться цієї зони, коли бере або кладе навушники, на сполученому пристрої Bluetooth може спрацювати функція «відтворення/пауза».



Важлива інформація про безпеку

- Пристрій оснащений вбудованим акумулятором, який неможливо видалити або замінити. Щоб уникнути пошкодження акумулятора, не розбирайте та не модифікуйте акумулятор самостійно. Акумулятор можуть замінити лише авторизовані сервісні центри і лише на пристрої того ж типу. Заміна акумулятора на пристрій іншого типу може призвести до порушення захисту (наприклад, викликати загоряння, вибух, витік агресивного електроліту тощо). Не викидайте використані акумулятори разом із побутовими відходами. Утилізація цього виробу і використаних акумуляторів має здійснюватися відповідно до місцевих законів і нормативів.
- Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати виріб, оскільки це може призвести до займання або навіть повного пошкодження виробу.
- Під час використання тримайте індикатор пристрою подалі від очей дітей і тварин.
- Не розбирайте, не проколуйте і не роздавлюйте виріб, а також не піддавайте його впливу вогню.
- Якщо в зоні контакту із виробом на шкірі з'явилися ознаки почервоніння або припухлості, негайно припиніть використання продукту і зверніться за медичною допомогою.
- Щоб запобігти можливій втраті слуху, не використовуйте велику гучність протягом тривалого часу.
- Цей виріб не є іграшкою і може містити дрібні деталі. Зберігайте його у недоступному для дітей місці.
- Не кладіть акумулятор у вогонь, гарячу духовку, воду або інші рідини - це може призвести до вибуху, так само, як і механічне роздавлювання або розрізання акумулятора.
- Залишення батареї в середовищі з надзвичайно високою температурою може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.
- Якщо акумулятор піддається надзвичайно низькому тиску повітря, це може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.
- Інформація про продукт і сертифікаційні знаки знаходяться в зарядному футлярі.
- \blacksquare Символ вказує на напругу постійного струму.



Словесний знак Bluetooth® і логотипи є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Xiaomi Inc. здійснюється за ліцензією. Інші товарні знаки та торгові назви належать відповідним власникам.



Декларація про відповідність нормативним вимогам ЄС

Ця компанія Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. заявляє, що радіо-обладнання типу M2231E1 відповідає директиві 2014/53 / EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою адресою в інтернеті: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Інформація про утилізацію і переробку відходів електричного і електронного обладнання

Усі вироби із цим символом вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несорттованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людини і навколишнє середовище, таке обладнання слід передавати для переробки у спеціальний пункт збору відходів електричного та електронного обладнання, призначений урядом або місцевою владою. Правильна утилізація і вторинна переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини. Щоб дізнатись про місцезнаходження, а також правила та умови роботи таких пунктів збору, зверніться до компанії, що займається установкою обладнання, або до місцевих органів влади.

Відповідність технічним регламентам:

TR TC 020/2011 «Електромагнітна сумісність технчних засобів»
TR EAEC 037/2016 «Про обмежене застосування небезпечних речовин у виробках електротехніки і радіоелектроніки»