



Інструкція з експлуатації
індукційного автомобільного
зарядного пристрою Xiaomi

Замовник:

Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.

Виробник:

Jiangsu Ziimi Electronic Technology Co., Ltd.
(Підприємство Xiaomi Ecological Chain)

www.mi.com/service

Основні параметри

Назва виробу: Індукційний автомобільний зарядний пристрій Xiaomi .

Модель виробу: WCJ02ZM.

Вхідний параметр: 5В – 3А 9В – 2А 12В – 2А
15В – 1.8А 20В – 1.35А

Вихідний параметр: 20Вт MAX *

Відстань чутливості: 4мм

Температурний режим при роботі: 0 ° C ~ 40 ° C

Розмір виробу: 117,2 x 73,4 x 91,7мм


* Швидка індукційна потужність зарядного пристрою у 20Вт сумісна лише з Xiaomi 9.

Примітка: ілюстрації виробів, аксесуарів, користувальницьких інтерфейсів тощо, в даній інструкції є схематичними та лише для ознайомлення. Зважаючи на оновлення та модернізацію виробів, фактичний виріб та схематичне зображення можуть дещо відрізнятися, будь-ласка, орієнтуйтеся на фактичний виріб.

Перед використанням виробу уважно прочитайте інструкцію та зберігайте її належним чином.

Знайомство з виробом

Індукційний автомобільний зарядний пристрій Xiaomi - це індукційний зарядний пристрій для використання в автомобілі. Інтелектуальне управління, інтелектуальне кріплення, 2.5D-скло, роз'єм USB Type-C, індукційний зарядний пристрій може заряджати мобільний телефон, який знаходиться на його поверхні. Зручний доступ, за допомогою лише однієї руки.

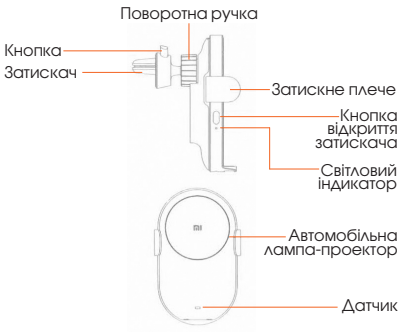


Інструкція з експлуатації

1. Використовуйте затискач індукційного автомобільного зарядного пристрою Xiaomi, щоб закріпити бездротовий автомобільний зарядний пристрій Xiaomi на отворі для виходу повітря, туго закрутіть поворотну ручку. Вставте стандартний автомобільний зарядний пристрій у прикурювач або пристрій живлення автомобіля. Підключіть кінець USB-A стандартного кабелю для передачі даних до USB-порту автомобільного зарядного пристрою та підключіть індукційний автомобільний зарядний пристрій Xiaomi через провід USB Type-C. Індикатор тричі заблимає синім кольором, а автомобільна лампа-проектор засвітиться, що означає початок роботи.




Примітка:
будь-ласка, щільно закрутіть поворотну ручку позаду перед використанням, щоб уникнути випадкового руху під час використання.

2. Переконайтесь, що на поверхні автомобільного зарядного пристрою Xiaomi та у телефоні з функцією індукційної зарядки відповідно до стандарту Qi на задній частині немає металевих сторонніх предметів. Потім піднесіть телефон ближче до датчика, і зажим автоматично відкриється та автоматично затисне телефон. Коли зарядка індукційного зарядного пристрою працює в нормальному робочому режимі, світловий індикаторний світиться синім кольором та не гасне.




3. Під час зарядки тримайте телефон близько до поверхні індукційного автомобільного зарядного пристрою Xiaomi. Щоб отримати кращий ефект зарядки, будь-ласка, встановіть телефон у правильне положення (див. малюнок нижче). Коли індикатор блимає, функціонування індукційного автомобільного зарядного пристрою Xiaomi переходить у захисний режим. Перевірте чи немає сторонніх металевих предметів на поверхні індукційного автомобільного зарядного пристрою Xiaomi та/або на задній поверхні мобільного телефону. Якщо Ви не можете вирішити цю проблеми самостійно, будь-ласка, зв'яжіться з продавцем або виробником*.

* Під час активації функції індукційної зарядки автомобільного зарядного пристрою, індикатор блимає в звичайному режимі.



4. Коли потрібно вийняти мобільний телефон із індукційного автомобільного зарядного пристрою Xiaomi, торкніться кнопки відкриття затискного плеча, відкрийте плече та вийміть телефон. Індукційна зарядка припиниться.



5. Якщо виріб не вдається зафіксувати кріпильним затискачем в отворі для виходу повітря для фіксації можна скористатись базовим приладдям з плоским кріпленням.



Примітка: поверхня повинна бути чистою та рівною. Через сильну клейку особливість клею, якщо виріб примусово демонтувати, він може бути пошкоджений.

Заходи безпеки

- Не застосовуйте надмірну силу до виробу та не піддавайте ударам.
- Переконайтесь, що скляна поверхня датчика чиста.
- Не розбирайте та не збирайте самостійно.
- Не встановлюйте виріб поблизу вогню та запобігайте потраплянню води.
- Не використовуйте цей виріб в умовах сильної спеки, вологості або корозії, щоб уникнути електричного замикання.
- Не кладіть магнітну картку (посвідчення особи, банківську картку тощо) з магнітною смужкою чи мікросхемою занадто близько, щоб уникнути несправності магнітної картки.
- Будь-ласка, зберігайте відстань між медичним обладнанням (електрокардіостимулятори, кохлеарний імплантат тощо) та цим виробом не менше 20 см, щоб уникнути можливих негативних втручань у медичне обладнання.
- Не дозволяйте дітям торкатися та грати з цим виробом, щоб уникнути нещасних випадків.
- Якщо виріб не використовується тривалий час, будь-ласка, вийміть автомобільний зарядний пристрій з прикурювача або роз'єму живлення в автомобілі.

Назви та вміст шкідливих речовин у продукті

Назва деталі	Небезпечна речовина					
	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром Cr (VI)	Полибромований біфеніл (PBV)	Полібромований дифеніловий ефір (PBDE)
Модуль друкованої схеми	X	O	O	O	O	O
Корпус	O	O	O	O	O	O
Невеликі конструктивні деталі, такі як прокладки та стрічки	O	O	O	O	O	O
Автомобільний зарядний пристрій (гарнітура)	X	O	X	O	O	O

Ця таблиця підготовлена відповідно до положень SJ/T 11364.

О : вказує, що вміст небезпечних речовини у всіх однорідних матеріалах деталей нижче граничної вимоги, визначеної в GB/T 26572.

Х : вказує, що небезпечні речовини знаходиться принаймні в однорідному матеріалі деталі, що перевищує межу, вказану в GB/T 26572.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону,

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке (ий) зазначено (ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1. Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або

непрямий збиток(або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликанні переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні

пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratis, LTD»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com

