


Технічні характеристики

Назва виробу: панорамна камера
 Модель виробу: : Z40
 Розмір: 81x61x33 мм
 Вхід: 5В --- 2А
 Сховище: TF-картка (до 128 Гб), циклічний запис
 Wi-Fi: Wi-Fi / 2.4 ГГц
 G-сенсор: вбудований 3-осьовий гіродатчик, блокування руху, регульована додатком чутливість
 ОЗП: 2 Гб

Комплектація

		
Панорамна камера	Шнур живлення	Зарядний пристрій USB
		
Монтажний інструмент	Керівництво користувача	Клейка стрічка 3М
		
Електростатична наліпка	Кронштейн	

Огляд виробу

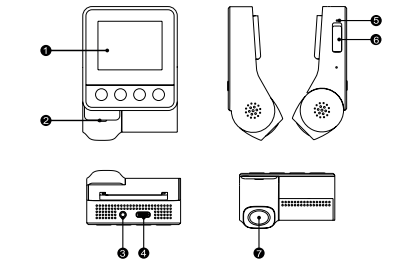

- 1 Екран
- 2 Індикатор роботи
- 3 AV інтерфейс
- 4 Інтерфейс живлення Type-C
- 5 МІК
- 6 Гніздо для картки Micro SD
- 7 Об'єктив


Опис кнопки	Опис функції
1. Налаштування	Натисніть для вибору параметрів
2. Звукозапис	Натисніть кнопку для увімкнення/вимкнення запису
3. Альбом	Натисніть кнопку для відкриття альбому
4. Вимикач	Натисніть кнопку для увімкнення/вимкнення екрану
	Перезавантаження. Утримуйте протягом 6 сек. для перезавантаження

Світлодіодні індикатори

Стан виробу	Стан індикатора
Працює належним чином	Постійно горить синій колір
Аварійне відео/фото відео	Швидко блимає фіолетовий індикатор
Аномальний стан/оновлення	Швидко блимає червоний індикатор
Режим передачі даних через USB	Постійно горять зелені індикатори
Тестовий режим	Постійно горять білі індикатори
Моніторинг паркування	Постійно горять червоні індикатори

Встановлення


- Очистіть зону на лобовому склі, де буде встановлений відеореєстратор. Це необхідно для більш щільного приклеювання.
- Відкрийте кришку комірки гнізда для картки Micro SD, вставивши картку пам'яті в комірку. Зверніть увагу на обидві сторони передніх та задніх після закриття кришки.



- Зніміть захисну плівку позаду кронштейна. Встановіть клейкою стороною на лобове скло таким чином, щоб забезпечити вільний огляд дороги, але не заважати водієві. Див. рис. нижче.



- Використовуючи монтажний інструмент, підніміть кромки лобового скла/молдингу та заправте шнур живлення. Підключіть відеореєстратор до автомобільного зарядного пристрою (який підключений до роз'єму прикурювача) та шнуру живлення.



- Після запуску автомобіля Панорамна камера вмикається та починає записувати.

Інструкція для додатку

Встановити додаток DDPAI
 Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток «DDPAI».




Сполучення смартфона з відеореєстратором

- Тримайте диктофон та мобільний телефон в межах 2,5 метрів.
- Запустіть додаток DDPAI, натисніть на «Обладнання>Підключити новий пристрій».
- Виберіть ваш відеореєстратор DDPAI зі списку мереж (для системи Android додаток почне пошук мережі відеореєстратора автоматично. Для системи iOS увімкніть WLAN в меню «Налаштування->WLAN»). Ідентифікатор SSID відеореєстратора за замовчуванням (або назва в мережі Wi-Fi) DDPAI_Z40_XXXX
- Введіть пароль (пароль за замовчуванням: 1234567890).
- Увійдіть в додаток DDPAI та зачекайте кілька секунд, доки не відобразиться екран попереднього перегляду.

Попередній перегляд


- Відкрийте додаток DDPAI і додайте ваш відеореєстратор.
- Виберіть «Обладнання>вхідний», вас буде переспрямовано на сторінку попереднього перегляду.



Поверніть смартфон або натисніть на знак розвороту ↺. Переключіть екран попереднього перегляду в ландшафтний режим.

Відтворення

Натисніть і перетягніть ліворуч/праворуч тимчасову шкалу внизу екрана, щоб створити початкову точку запису, який треба подивитись. Після того, як буде зроблений вибір, натисніть на піктограму або зачекайте 5 сек. для буферизації. Тепер можна переглянути запис.



Завантажити відеофайли

- 1. Натисніть та перетягніть ліворуч/праворуч шкалу шкали часу в нижній частині екрана, щоб створити початкову точку запису, який ви хочете завантажити, потім натисніть на мініатюру, коли зробите свій вибір, та зачекайте 5 секунд для буферизації, щоб розпочати завантаження.
- 2. Натисніть на  на екрані попереднього перегляду, щоб увійти в інтерфейс завантаження.
- 3. Після закінчення завантаження відео натисніть «Виконано».

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколувати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.



Для отримання додаткової інформації та відповідей на поширені питання, відскануйте QR-код

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ				
Дата	Опис недовіль	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замі- нених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записом у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих виробовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявностівірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий)зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобіганняможливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки,

інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставоюдля заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженимиособами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніхфакторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихийні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упуущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї,

фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушки, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші дентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБІМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robingood.com.ua



ТОВ «Gpric, LTD»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 2519341
gratis.com.ua



ТОВ «KPOK-TTC»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com