

Відеореєстратор


Інструкція з експлуатації

MINI5

1 Комплектація




2 Опис продукції

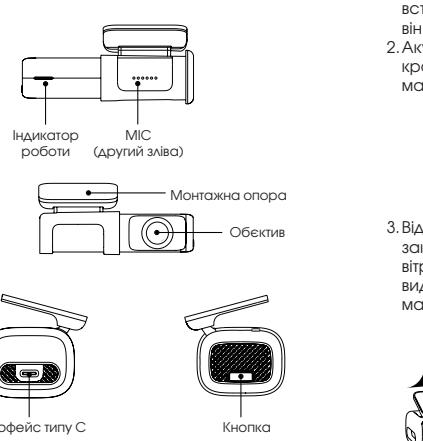


3 Встановлення


- Очистіть область на лобовому склі, де буде встановлений диск рекордер, в іншому випадку він може впасти пізніше.
- Акуратно натисніть рушійний рекордер в кронштейн, щоб зафіксувати його за допомогою магніту в нижній частині кронштейна.



- Відірвіть захисну плівку з заднього боку опори, закріпіть клейку стрічку на вітровому склі, на вітровому склі так, щоб вона не перешкоджала вид з дороги водія. Як показано на наступному малюнку.

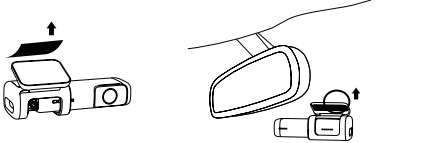

- Підніміть край вітрозахисного скла / декоративної стрічки за допомогою монтажного інструменту і вставте в живильний провід, підключіть рекордер до автомобільного зарядного пристрою.

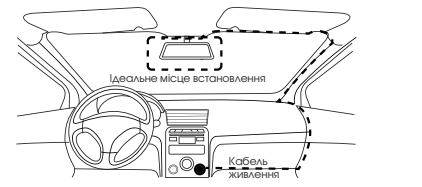

- Після запуску автомобіля рекордер включається і починає запис.

4 Індикатори і кнопки

Назва	Опис
Індикатор роботи	Нормальне відео: завжди світиться синє світло. Під час моніторингу парковки: червоне світло завжди світиться. Оновлення / збій / голосове фото: швидко блимає фіолетовим. Передача даних: світиться зелене світло.
Кнопка	Кнопка не підтримує перемикач. Перемикач запису: натисніть кнопку, щоб включити / вимкнути запис. Скидання: натисніть і утримуйте протягом 6 секунд для скидання.

5 Встановлення додатка DDPAI

Щоб встановити додаток, на мобільні телефони з системою android та iOS, скачайте додаток DDPAI с Google Play Store або Apple App Store.

Увага: щоб з'єднати відеореєстратор з Wi-Fi, до-айте додаток DDPAI в список довірених додатків і увімкніть Wi-Fi відеореєстратора.


6 Інструкція додатка

6.1 У дорозі

Це спільнота користувачів DDPAI, тут Ви можете знайти найближчих користувачів, поділитися досвідом використання та ін.



6.2 Камера

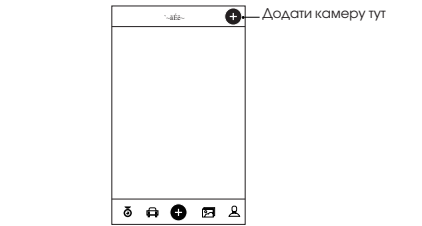

Підключення смартфона до відеореєстратора

- Відкрийте додаток DDPAI, в розділі «Камера» натисніть на «+» в правому верхньому кутку.
- Зі списку Wi-Fi, виберіть відеореєстратор DDPAI (для Android додаток автоматично почне пошук відеореєстратора, для телефонів з системою iOS, потрібно увімкнути налаштування WLAN «Settings-> WLAN», SSID відеореєстратора (або назва Wi-Fi): DDPAI_mola MINI5_XXXX).
- Введіть пароль «1234567890».
- Натисніть «Додати», і Ви потрапите на сторінку «Перегляд», що транслює зображення з камери в режимі реального часу.

Відтворення

- Підключіть відеореєстратор прямо до Wi-Fi, для того, щоб побачити нещодавні відео і фото.
- Відкрийте додаток DDPAI і додайте ваш відеореєстратор.
 - Виберіть Камера, потім натисніть кнопку (▶), і ви перейдете до сторінки перегляду.



Поверніть ваш смартфон і натисніть іконку розширення (⌕), поверніть екран перегляду в горизонтальний режим.



Відтворення: натисніть на лінію часу внизу екрана, щоб почати відтворення, на моменті, який ви хочете побачити, потім натисніть на мініатюру коли ви зробили ваш вибір або зачекайте 5 секунд для буферизації, зараз ви можете побачити історію записів.

Завантаження відео і малюнків

Натисніть на іконку завантаження (⬇️) на передньому екрані, тут ви можете вибрати, який файл хочете завантажити.

Завантаження малюнків:
Завантаження вручну: Натисніть на завантаження файлу на передньому екрані, ви перейдете на сторінку завантаження. Ви можете вибрати або просто натиснути на малюнок який хочете завантажити. Також малюнки можуть завантажуватися автоматично. Натисніть на «Профіль» - «Налаштування», включіть Завантаження файлів автоматично.


- Завантаження відео:
- Виберіть відео з попереднього екрану.
 - Протягніть лінію часу щоб вибрати точку відліку.
 - Натисніть на іконку завантаження (⬇️), щоб почати завантаження
 - Натисніть на іконку закінчення (⬆️) коли ви зробили свій вибір.

6.3 Поділитися в соціальних мережах



Натисніть на іконку +, щоб поділитися малюнком, відео в соціальних мережах такі як Facebook, Twitter і так далі.

6.4 Альбом

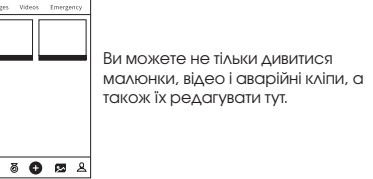

6.5 Профіль

Налаштування, центр підтримки і про нас



Налаштування: тут ви можете налаштувати назву і пароль відеореєстратора, також гучність, розширення, датчик руху, режим паркування, карту пам'яті і так далі.

Допомога: Як налаштувати відеореєстратор

Про нас: Оновлення програмного забезпечення, спілкування з нами, інформація про відеореєстратор.

7 Оновлення додатка і програмного забезпечення

Оновлення через додаток: якщо випущена нова версія прошивки, додаток запропонує оновлення при запуску. Також, можна відкрити програму, увійти в «профіль»> «Відомості», натиснути на «Знайти нову версію» і програма автоматично завантажить і встановить оновлення.

Оновлення по PC: Вимкніть відеокамеру та підключіть її до комп'ютера через USB кабель; Скачайте архів з оновленням, розархівуйте його та витягніть файли в папку на комп'ютері, потім скопіюйте папку на карту пам'яті відеореєстратора; Після включення відеореєстратора оновлення почнеться автоматично, після перезавантаження пристрою оновлення буде повністю завершено.

Примітка: не вимикайте відеореєстратор, до завершення оновлення. Це може пошкодити пристрій.

8 Специфікація

Процесор: апаратне кодування H.265, Hisilicon процесор
Wi-Fi: Wi-Fi / 5 ГГц
G-сенсор: Вбудований шестиосьовий гіроскоп, блокування руху, чутливість може регулюватися за допомогою додатка або сенсорного екрану
Зберігання: вбудований високошвидкісний спалах eMMC, циклічний запис
Відеовихід: Бездротовий відеовихід, підтримка пристроїв з Android / iOS
Об'єктив: FOV 140°. Апаратура F1.8
Датчик: CMOS-датчик зображення 8 Мп
Фото дозвіл: 3840 x 2160
Відео дозвіл: вихід: 3840 x 2160, перегляд: 1280 x 720
Оперативна пам'ять: 4 Гб

9 Заява про відповідність FCC

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Під час експлуатації застосовуються такі дві умови:
(1) Цей пристрій не може створювати шкідливі перешкоди.
(2) Цей пристрій має приймати будь-яке отримане випромінювання, включно з перешкодами, які можуть викликати небажану роботу.
Попередження: зміна або модифікація даного пристрою без затвердження сторони, відповідальної за забезпечення відповідності вимогам, може призвести до скасування права користувача на експлуатацію даного обладнання.
Примітка: Дане обладнання пройшло випробування для підтвердження відповідності обмеженням для цифрових пристроїв класу B, встановлених в частині 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод при установці пристрою в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і при установці або у відповідності до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Тим не менше, немає гарантій, що перешкоди не виникнуть при конкретній установці. При випромінюванні шкідливих перешкод при прийомі радіо- і телевізійного сигналу, що можна визначити виключенням і вимиканням обладнання, користувачу рекомендується усунути перешкоди застосуванням однієї або декількох з наступних заходів:
• Змінити орієнтацію або розташування прийомної антени.

- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключити обладнання до розетки в іншому ланцюзі, відмінною від тієї, до якої підключений приймач.
- Проконсультуватися з дилером або досвідченим спеціалістом з радіо / ТВ обладнання.

Заява про радіаційний вплив:
Дане обладнання пройшло випробування і відповідає загальним вимогам до РЧ-впливу. Пристрій може використовуватися в умовах портативного впливу без обмежень.

Заява FCC про радіаційний вплив:
Дане обладнання відповідає межам радіаційного впливу FCC, встановленим для неконтрольованого середовища. Це обладнання повинно бути встановлено і експлуатуватися на відстані не менше 20 см між радіатором і вашим тілом.

10 Попередження

- Оптимальний температурний діапазон продукту: -20°C - 70°C.
- Встановіть пристрій поблизу дзеркала заднього виду, щоб отримати кращий огляд. Не встановлюйте відеореєстратор в місці, що заважає вашому огляду місці.
- У пристрої використовується вбудована eMMC-карта, яка володіє характеристиками високої ефективності, стабільності і тривалого терміну служби. Карту пам'яті слід регулярно форматувати через додаток або ПК, щоб максимально продовжити термін служби карти пам'яті.
- Не можна використовувати картон, рушник або серветку для очищення об'єктива.
- Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або модифікувати апаратну частину відеореєстратора самостійно.
- Не можна встановлювати продукцію в середовищі з високою вологістю або горючими газами або рідиною.
- Малюнки наведені тільки для ілюстрації. Продукт може відрізнятись через оновлення.

Увага!
Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу.
Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Дії при виявленні несправності/пошкодження: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:
- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання
 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.
Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

11 Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замієних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантієне обслуговування здійснюється за наявностівірно заповненого талону.
1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.
1.3 Гарантієне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список

на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий)зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобіганняможливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та неможе бути підставоюдля заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.
2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКАЛИ ВНАСЛІДОК:
2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
• будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
• попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
• експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;

- неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженимиособами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/ї кабельних мереж та інших подібних зовнішніхфакторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРПТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:
3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважений ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:
4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЛ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratic, LTD»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 23159341
gratic.com.ua



ТОВ «КРОК-ТЛЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com